

Профнастил Н-114х600-А,В

Описание

Профнастил Н-114х600-А,В отличается большой высотой профиля (114 мм), а также канавки и рельеф ребра, которые придают конструкции жесткость. Такая геометрия, в совокупности с толщиной оцинкованного стального листа 0,7 – 1,0 мм и надежным полимерным покрытием, позволяют использовать материал там, где раньше его невозможно было представить. С его помощью многие задачи в строительстве решаются гораздо проще и быстрее, что в совокупности позволяет снизить затраты при неизменно высоком уровне конечного результата.

На данный момент сфера использования профилированного листа данной модели включает организацию скатной и плоской кровли (в кровельной системе Металл Профиль и отдельно), несущих конструкций, не снимаемой опалубки и многие другие области применения, где это целесообразно.


Кроме стандартных размеров листа, возможно индивидуальное исполнение, согласно требованиям заказчика (длиной от 0,5 до 12 метров). Для обеспечения защиты при транспортировке на профнастил наносится пленка, которая легко удаляется. Комплектация включает все необходимое для профессионального монтажа, а также может включать дополнительные материалы (например, гидро- и пароизоляционные пленки) от Металл Профиль.

Область применения

Область применения **профилированного листа Н-114х600-А,В**

- несущие конструкции,
- потолки,
- не снимаемая опалубка,
- скатные и плоские кровли ю

Технические характеристики

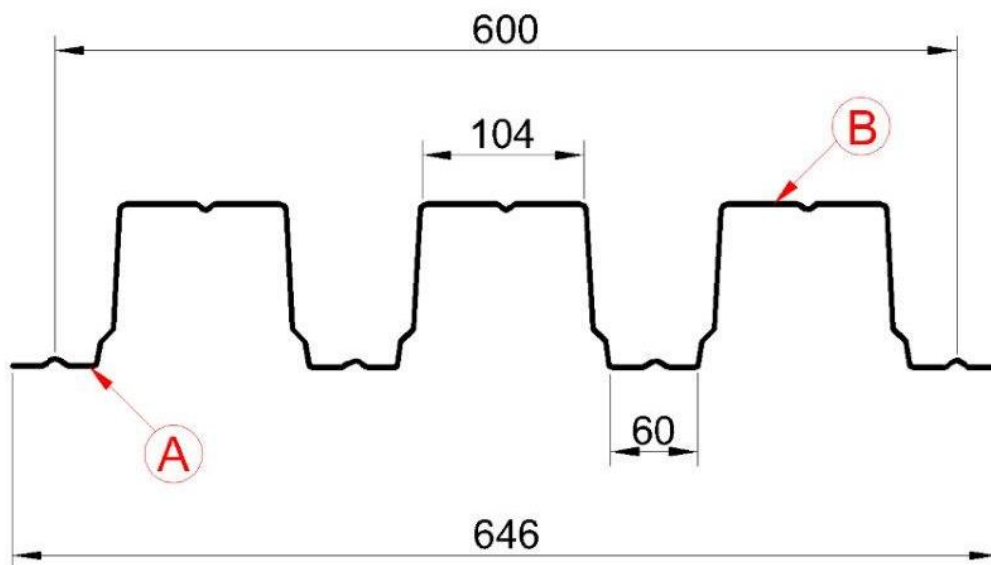

A – лицевая сторона по варианту A (по умолчанию)

B – лицевая сторона по варианту B (оговаривается отдельно)

Тип	Высота профиля, мм	Ширина полная, мм	Ширина рабочая, мм	Ширина заготовки, мм	Толщина листа, мм	Масса 1м длины, кг	Масса 1м ² полной ширины, кг
H-114x600-A H-114x600-B	114	646	600	1250	0,7	7,4	11,38
					0,8	8,4	13,0
					0,9	9,3	14,4
					1,0	10,3	15,94