

Профнастил Н-114х750-А,В

Описание

Профнастил Н-114х750 имеет высокий трапецевидный профиль с небольшим шагом, ребра жесткости усилены двумя канавками и рельефом по бокам, что обеспечивает конструкции устойчивость к большим нагрузкам. Для производства используется оцинкованный стальной лист 0,7 – 1,0 мм с полимерным покрытием или без него.

Профилированный лист обладает необходимыми техническими показателями для применения в различных сферах: от организации кровли до несъемной опалубки.


Материал поставляется в стандартных размерах, но возможности производства Компании Металл Профиль позволяют изготавливать листы необходимого заказчику размера длиной от 0,5 до 12 метров. Безопасность транспортировки обеспечивает нанесение на поверхность профлиста пленки, которая удаляется после монтажа. В комплектацию входят необходимые инструкции по монтажу, а также, по желанию заказчика, необходимые расходные материалы Металл Профиль, которые позволят создать необходимую конструкцию при минимальных трудовых и временных затратах.

Область применения

Область применения **профилированного листа Н-114х750**

- несущие конструкции,
- потолки,
- не съемная опалубка ,
- скатные и плоские кровли .

Технические характеристики

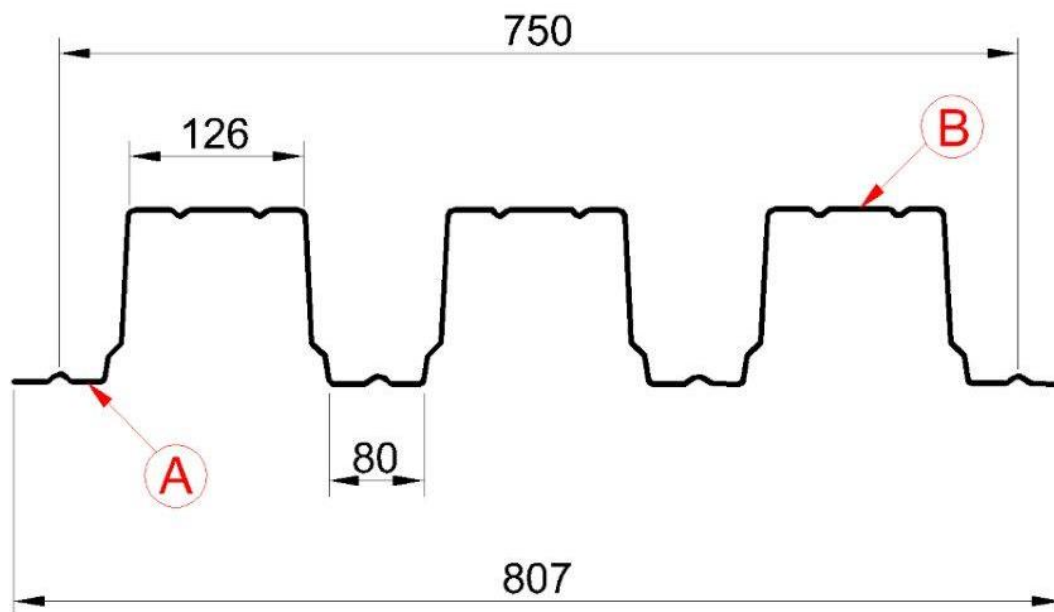

A – лицевая сторона по варианту A (по умолчанию)

B – лицевая сторона по варианту B (оговаривается отдельно)

Тип	Высота профиля, мм	Ширина полная, мм	Ширина рабочая, мм	Ширина заготовки, мм	Толщина листа, мм	Масса 1м длины, кг	Масса 1м ² полной ширины, кг
H-114x750-A H-114x750-B	114	807	750	1400	0,7	8,2	10,2
					0,8	9,4	11,7
					0,9	10,5	13,0
					1,0	11,7	14,5