

Профнастил Н-60х845-А,В

Описание

Профнастил Н-60х845-А,В предназначен для организации несущих конструкций и устройства скатных кровель. Материал выполнен из холоднокатаной оцинкованной стали, толщиной 0,5-0,9 мм и имеет трапецевидную форму профиля. При достаточно большой ширине ребра, расстояние шага составляет всего 50 мм, усиление конструкции и повышенную стойкость к изгибу обеспечивают дополнительные канавки. Подробные характеристики нагрузок на материал указаны в технической документации.

Компания Металл Профиль производит данный материал из стального оцинкованного листа с полимерным покрытием или без него методом холодного проката. По умолчанию полимерное покрытие наносится по варианту А, вариант В оговаривается отдельно. Благодаря полимерному покрытию оцинкованный стальной прокат, используемый для изготовления профилированного листа, приобретает устойчивость к атмосферным явлениям, механическим повреждениям, надежность.


По желанию заказчика, размер профнастила может выходить за рамки стандартного (2.0, 3.0 и 6.0 м в длину) и соответствовать индивидуальным требованиям: мы можем предложить любой размер от 0,5 до 12 м.

Область применения

Область применения профилированного листа **Н-60х845-А,В**:

- несущие конструкции
- скатные кровли.

Технические характеристики

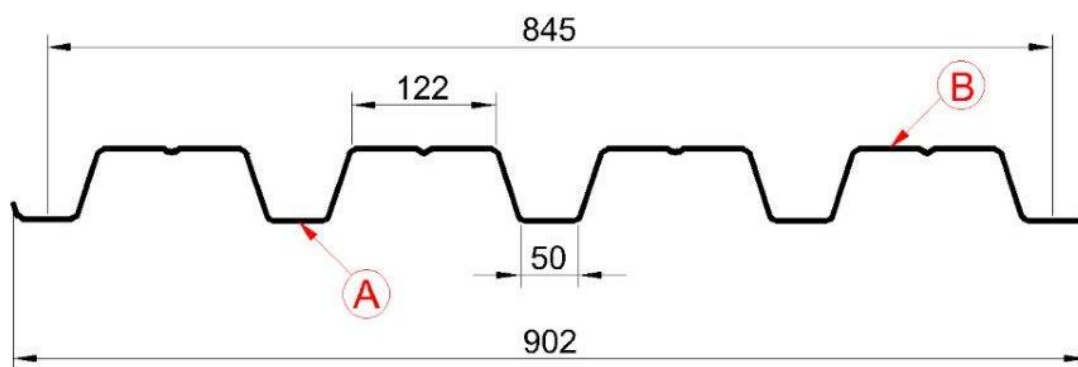

А – лицевая сторона по варианту А (по умолчанию)

В – лицевая сторона по варианту В (оговаривается отдельно)

Тип	Высота профиля, мм	Ширина полная, мм	Ширина рабочая, мм	Ширина заготовки, мм	Толщина листа, мм	Масса 1м длины, кг	Масса 1м ² полной ширины, кг
<i>H60x845-A</i> <i>H60x845-B</i>	60	902	845	1250	0,5	4,6	5,1
					0,55	5,9	6,54
					0,7	7,4	8,20
					0,8	8,4	9,31
					0,9	9,3	10,31
					1	10,3	11,41