

Профнастил Н-75х750-А,В

Описание

Профнастил Н-75х750-А,В имеет трапецевидную форму с высотой ребра 75 мм и шириной 92 мм, шаг составляет 50 мм. К особенностям геометрии данного профиля можно отнести наличие дополнительных канавок на каждом ребре, а также рельефной поверхности ребер, что в целом позволяет значительно усилить устойчивость материала к изгибу при значительных нагрузках. Это подтверждают испытания и тесты, с результатами которых можно ознакомиться в технической документации к материалу.

Данные свойства позволяют использовать профилированный лист Н-75 для организации несущих конструкций, не снимаемой опалубки, скатной и плоской кровли, перекрытий и в других целях.

Защитно-декоративные функции обеспечивает полимерное покрытие, которое наносится на лицевую сторону профнастила по типу А, или по типу В (по желанию клиента). На выбор предлагается широкая цветовая палитра, что позволяет использовать материал для решения различных архитектурных задач.


Профилированный лист Н-75 поставляется стандартных размеров 2.0, 3.0 и 6.0 метров, или может быть изготовлен под заказ, длиной от 0,5 до 12 м. Также по желанию заказчика возможно нанесение антиконденсатного покрытия, если профилированный лист используется в качестве кровельного материала.

Область применения

Область применения **профилированного листа Н-75:**

- несущие конструкции,
- потолки,
- не снимаемая опалубка,
- скатные и плоские кровли,
- перекрытия.

Технические характеристики

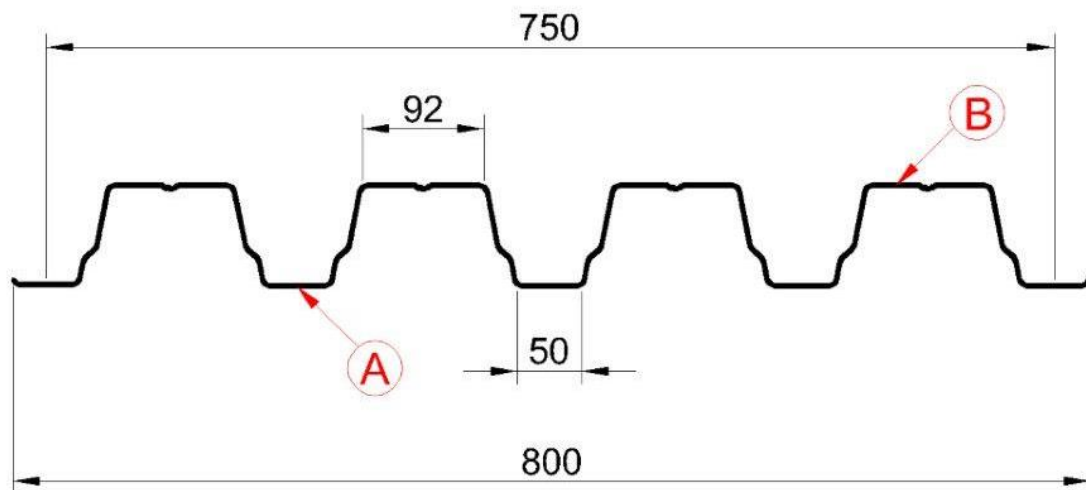

A – лицевая сторона по варианту A (по умолчанию)

B – лицевая сторона по варианту B (оговаривается отдельно)

Тип	Высота профиля, мм	Ширина полная, мм	Ширина рабочая, мм	Ширина заготовки, мм	Толщина листа, мм	Масса 1м длины, кг	Масса 1м ² полной ширины, кг
Н-75x750-A Н-75x750-B	75	800	750	1250	0,7	7,4	9,25
					0,8	8,4	10,5
					0,9	9,3	11,63
					1,0	10,3	12,9