

## Профнастил МП-35х1035-А,В

### Описание

Профнастил МП-35х1035-А,В имеет трапецевидную форму с широкими ребрами жесткости и небольшим расстоянием между ними, высота составляет 35 мм. Данная геометрия профиля обеспечивает повышенную устойчивость профиля к изгибу, конкретные характеристики указаны в технической документации материала.

Для изготовления профнастила используется стальной лист 0,5 – 0,9 мм, что, вкуче с его формой, позволяет использовать материал для возведения несущих и ограждающих конструкций, а также организации скатной кровли.

Компания Металл Профиль производит данный материал из стального оцинкованного листа с полимерным покрытием или без него методом холодного проката. По умолчанию полимерное покрытие наносится по варианту А, вариант В оговаривается отдельно.


Профнастил МП-35х1035-А,В Металл Профиль представлен в различных цветовых решениях, что позволяет подобрать наиболее подходящий вариант для любого архитектурного решения. Стандартная длина профилированного листа составляет 2,0, 3,0 и 6,0 м, под заказ возможно производство листа от 0,5 м до 12,0 м. В случае использования материала в кровельной системе рекомендуется нанесение дополнительного антиконденсатного покрытия.

### Область применения

Область применения профилированного листа **МП-35х1035-А,В**:

- несущие конструкции,
- скатные кровли,
- ворота, ограждения.

### Вкладка №3: Технические характеристики

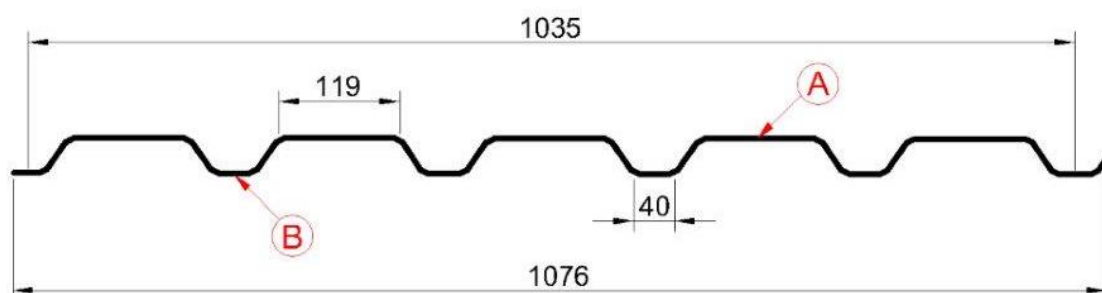

А – лицевая сторона по варианту А (по умолчанию)

В – лицевая сторона по варианту В (оговаривается отдельно)

Тип	Высота профиля, мм	Ширина полная, мм	Ширина рабочая, мм	Ширина заготовки, мм	Толщина листа, мм	Масса 1м длины, кг	Масса 1м <sup>2</sup> полной ширины, кг
МП-35x1035-A МП-35x1035-B	35	1076	1035	1250	0,5	5,4	5,02
					0,55	5,9	5,48
					0,7	7,4	6,88
					0,8	8,4	7,81
					0,9	9,3	8,64