

## Профнастил С-44х1000-А,В

### Описание

Профнастил С-44х1000-А,В трапецевидной формы с высотой ребра 44 мм, предназначен для широкого спектра применения: от организации скатных кровель до заборов и ограждений, исключая использование в качестве несущих покрытий.

Геометрические характеристики формирует внешний вид профлиста, делая его уместным для большинства зданий в современных стилях. Этому способствует и широкая цветовая гамма полимерного покрытия стального оцинкованного проката, поставщиками которого для Компании Металл Профиль являются только ведущие российские и зарубежные производители.

Продукция поставляется в стандартных размерах, а также может быть изготовлена по индивидуальным заказам, размером вплоть до 12.0 метров в длину, что удобно при организации заборов и стен.


При использовании профнастила в качестве кровельного покрытия рекомендуется нанесение антиконденсатного слоя на внутреннюю поверхность материала.

### Область применения

Область применения профилированного листа **С44**

- стены,
- заборы,
- скатные кровли.

### Технические характеристики

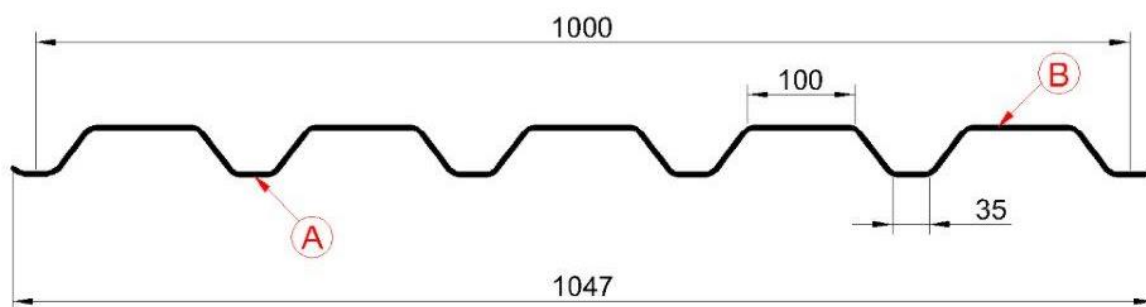

А – лицевая сторона по варианту А (по умолчанию)

В – лицевая сторона по варианту В (оговаривается отдельно)

Тип	Высота профиля, мм	Ширина полная, мм	Ширина рабочая, мм	Ширина заготовки, мм	Толщина листа, мм	Масса 1м длины, кг	Масса 1м <sup>2</sup> полной ширины, кг
C44x1000-A  C44x1000-B	44	1047	1000	1250	0,5	5,46	5,21
					0,55	5,9	5,64
					0,7	7,4	7,7
					0,8	11,5	10,98