

Профнастил НС-35х1000-А,В

Описание

Профнастил НС-35х1000-А,В имеет трапецевидную форму с широко расположенными ребрами жесткости, высотой 35 мм. Дополнительное усиление, устойчивость к изгибу и надежность придают профилю канавки. Данная геометрия позволяет использовать профнастил НС-35х1000-А,В не только для организации кровли и ограждений, но в качестве несущих конструкций со значительной нагрузкой.

При использовании профилированного листа НС-35х1000-А,В в качестве кровельного покрытия на его поверхность может быть нанесено антиконденсатное покрытие.


В зависимости от требований, профнастил предлагается в стандартных размерах (2.0, 3.0 и 6.0 м длиной), также может быть нарезан любого размера, необходимого заказчику (от 0,5 до 12.0 м в длину). Материал может быть поставлен отдельно или в составе кровельной системы от Металл Профиль, что обеспечивает дополнительные преимущества: оптимальное решение по соотношению цены и качества, комплектации необходимыми материалами, обеспечение качества монтажа конструкции и многое другое.

Область применения

Область применения профилированного листа 35х1000-А,В:

- несущие конструкции,
- заборы и ограждения,,
- скатные кровли.

Технические характеристики

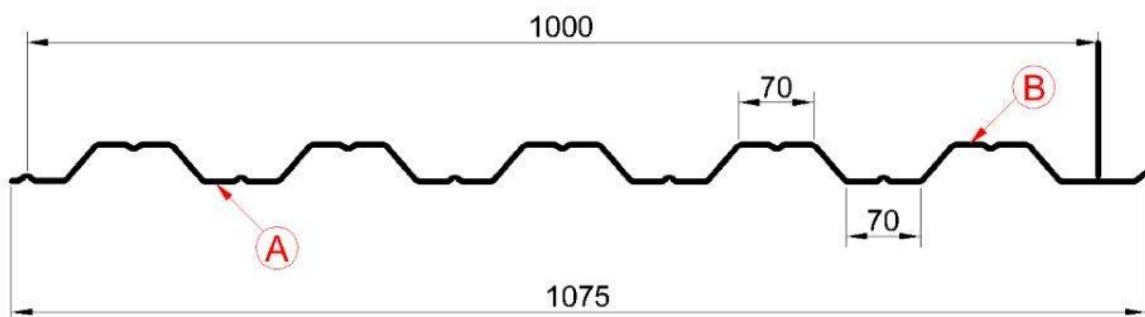

А – лицевая сторона по варианту А (по умолчанию)

В – лицевая сторона по варианту В (оговаривается отдельно)

Тип	Высота профиля, мм	Ширина полная, мм	Ширина рабочая, мм	Ширина заготовки, мм	Толщина листа, мм	Масса 1м длины, кг	Масса 1м ² полной ширины, кг
<i>НС-35х1000-А</i> <i>НС-35х1000-В</i>	35	1060	1000	1250	0,5	5,4	5,09
					0,55	5,9	5,57
					0,7	7,4	6,98
					0,8	8,4	7,93